

# ALU EUROPE






**BSO**

# BSO

- > Protection contre la chaleur
- > Rigidité des lames




Simplicité, endurance et résistance aux manœuvres.

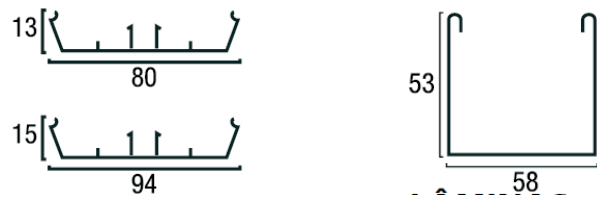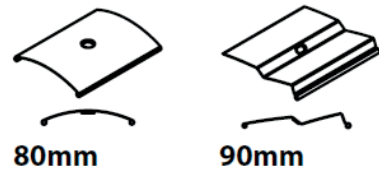

UNE CONCEPTION RÉGLABLE.  
L'ANGLE D'INCLINAISON DES  
LAMES PEUT ÊTRE RÉGLABLE,  
ÉVITANT LA LUMIÈRE  
DIRECTE DU SOLEIL.

HAUTEUR (cm) Ø	TYPE LAME	
	80 mm	90 mm
100	18	17
150	21	20
250	26	24
300	29	27
400	34	30

Système Ø	Hauteur (cm)		Largeur (cm)		Surface m <sup>2</sup>	Tolérances (mm)	
	Min	Máx	Min	Máx		Hauteur	Largeur
MANIVELLE	20	400	40	400	10	5/1000	10/1000
MOTEUR	20	400	50	400	18	5/1000	10/1000

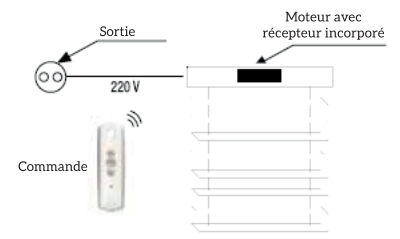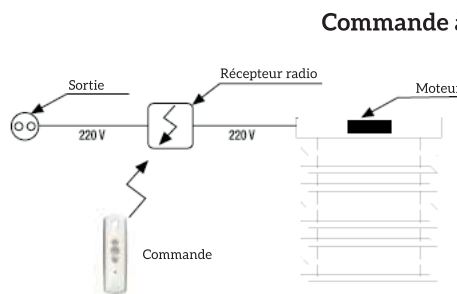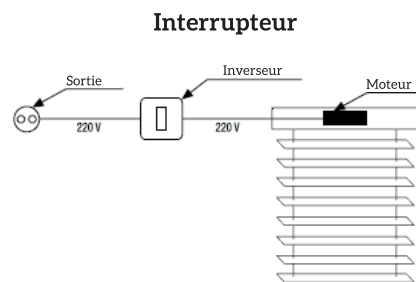

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.