





**VOLETS  
ROULANTS**



# VOLETS ROULANTS

- > Isolation
- > Résistance

Options de lames: 45mm ou 50mm. 

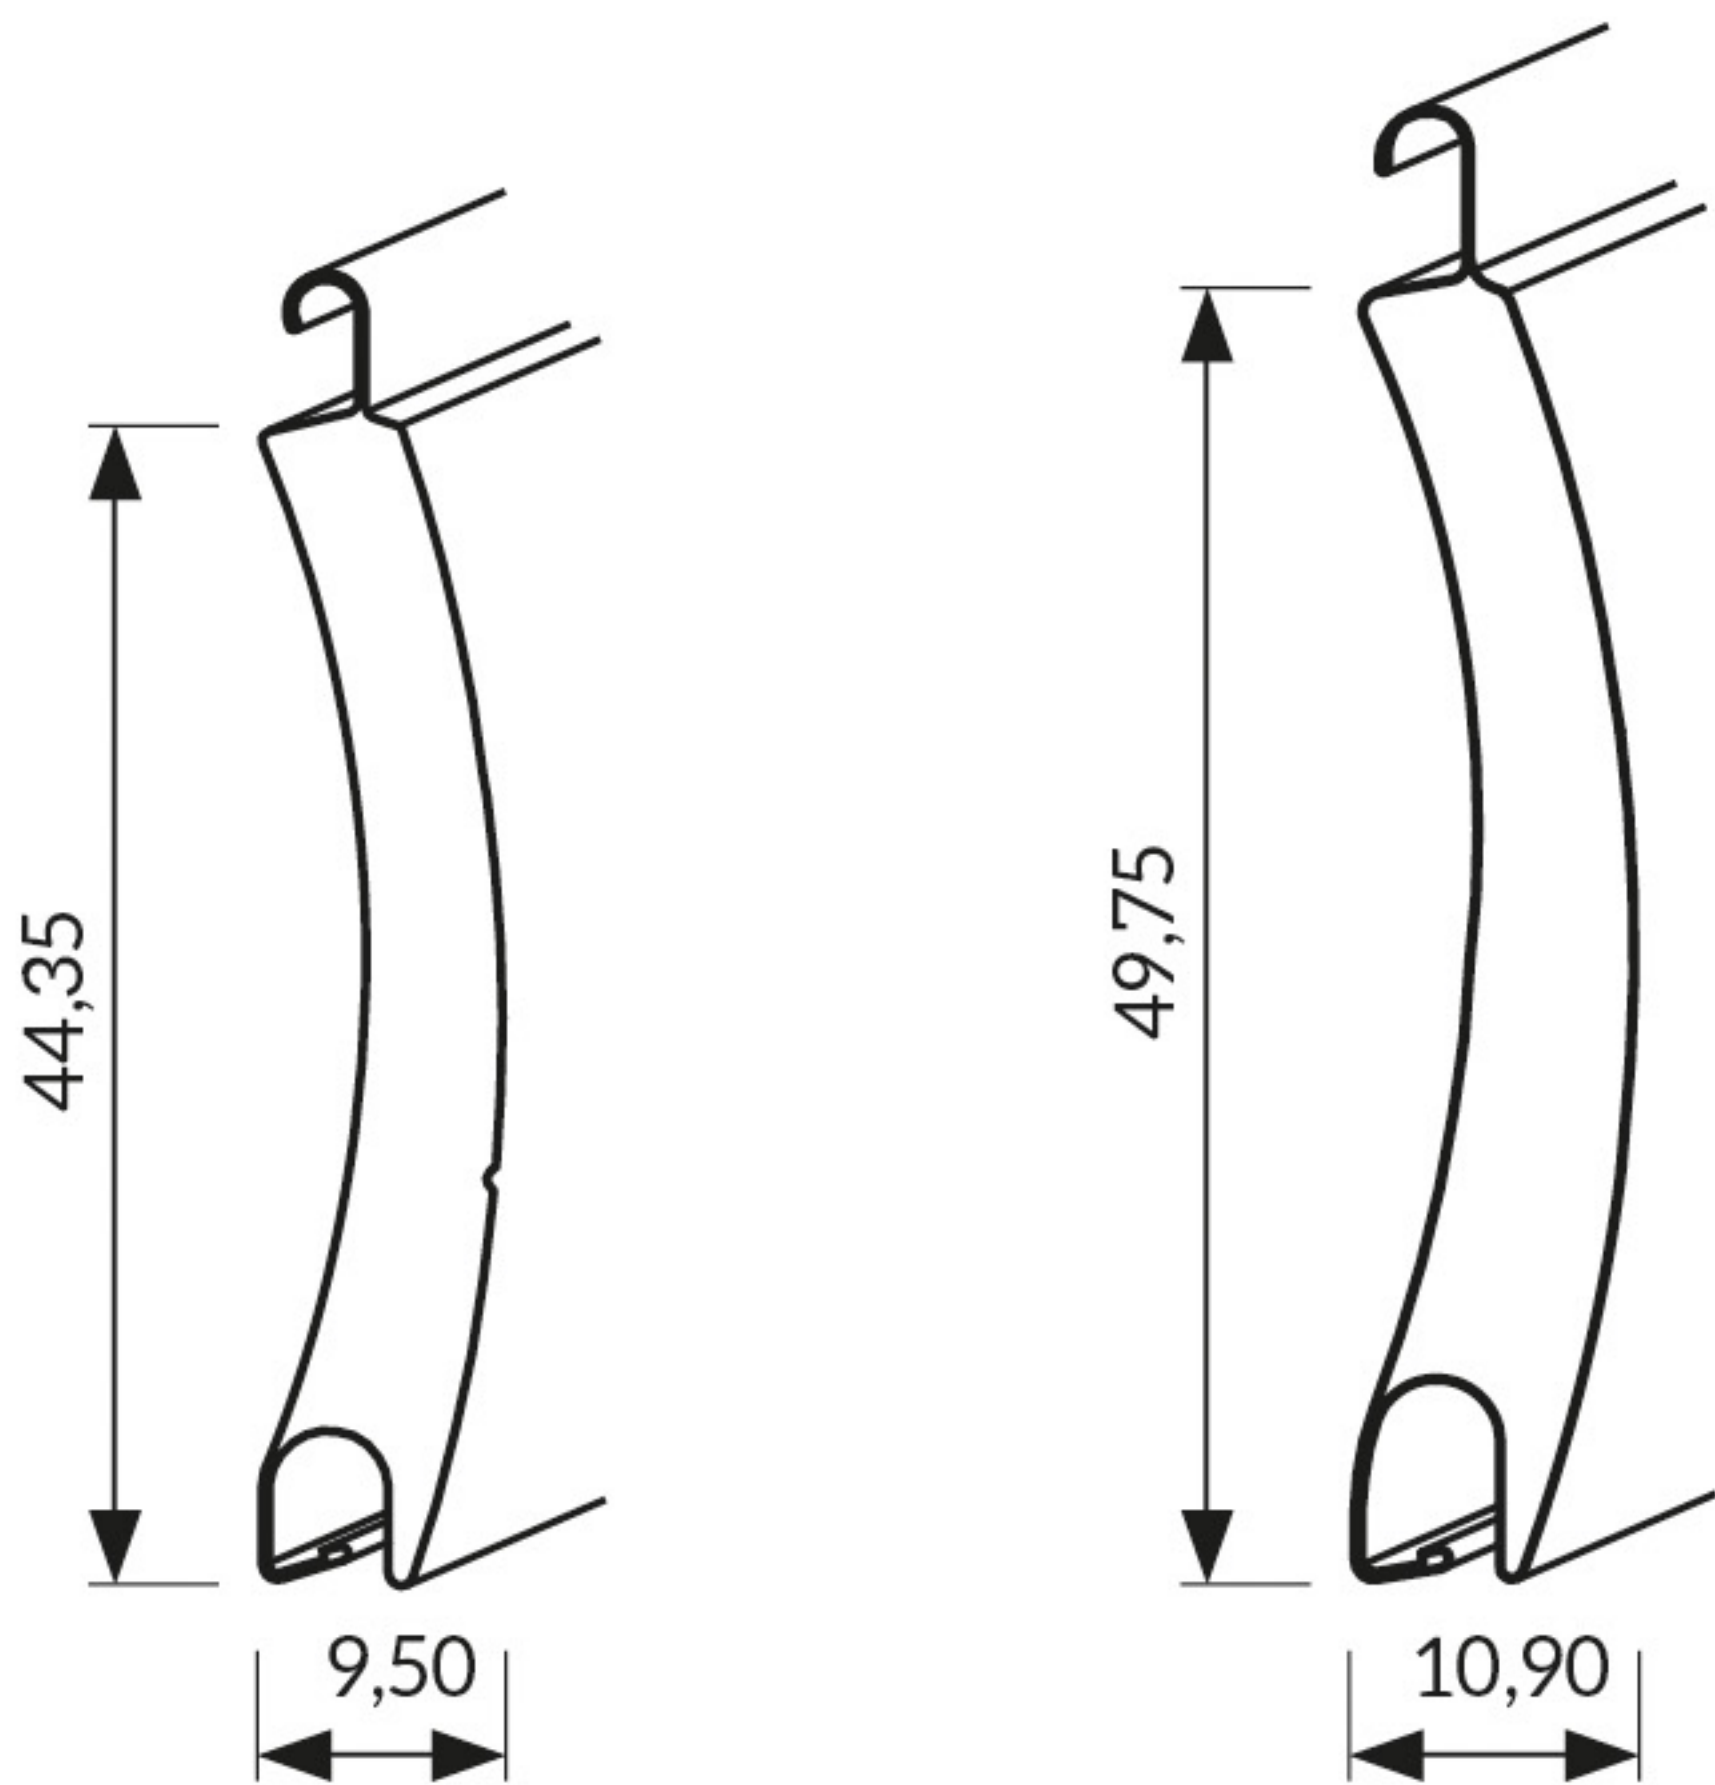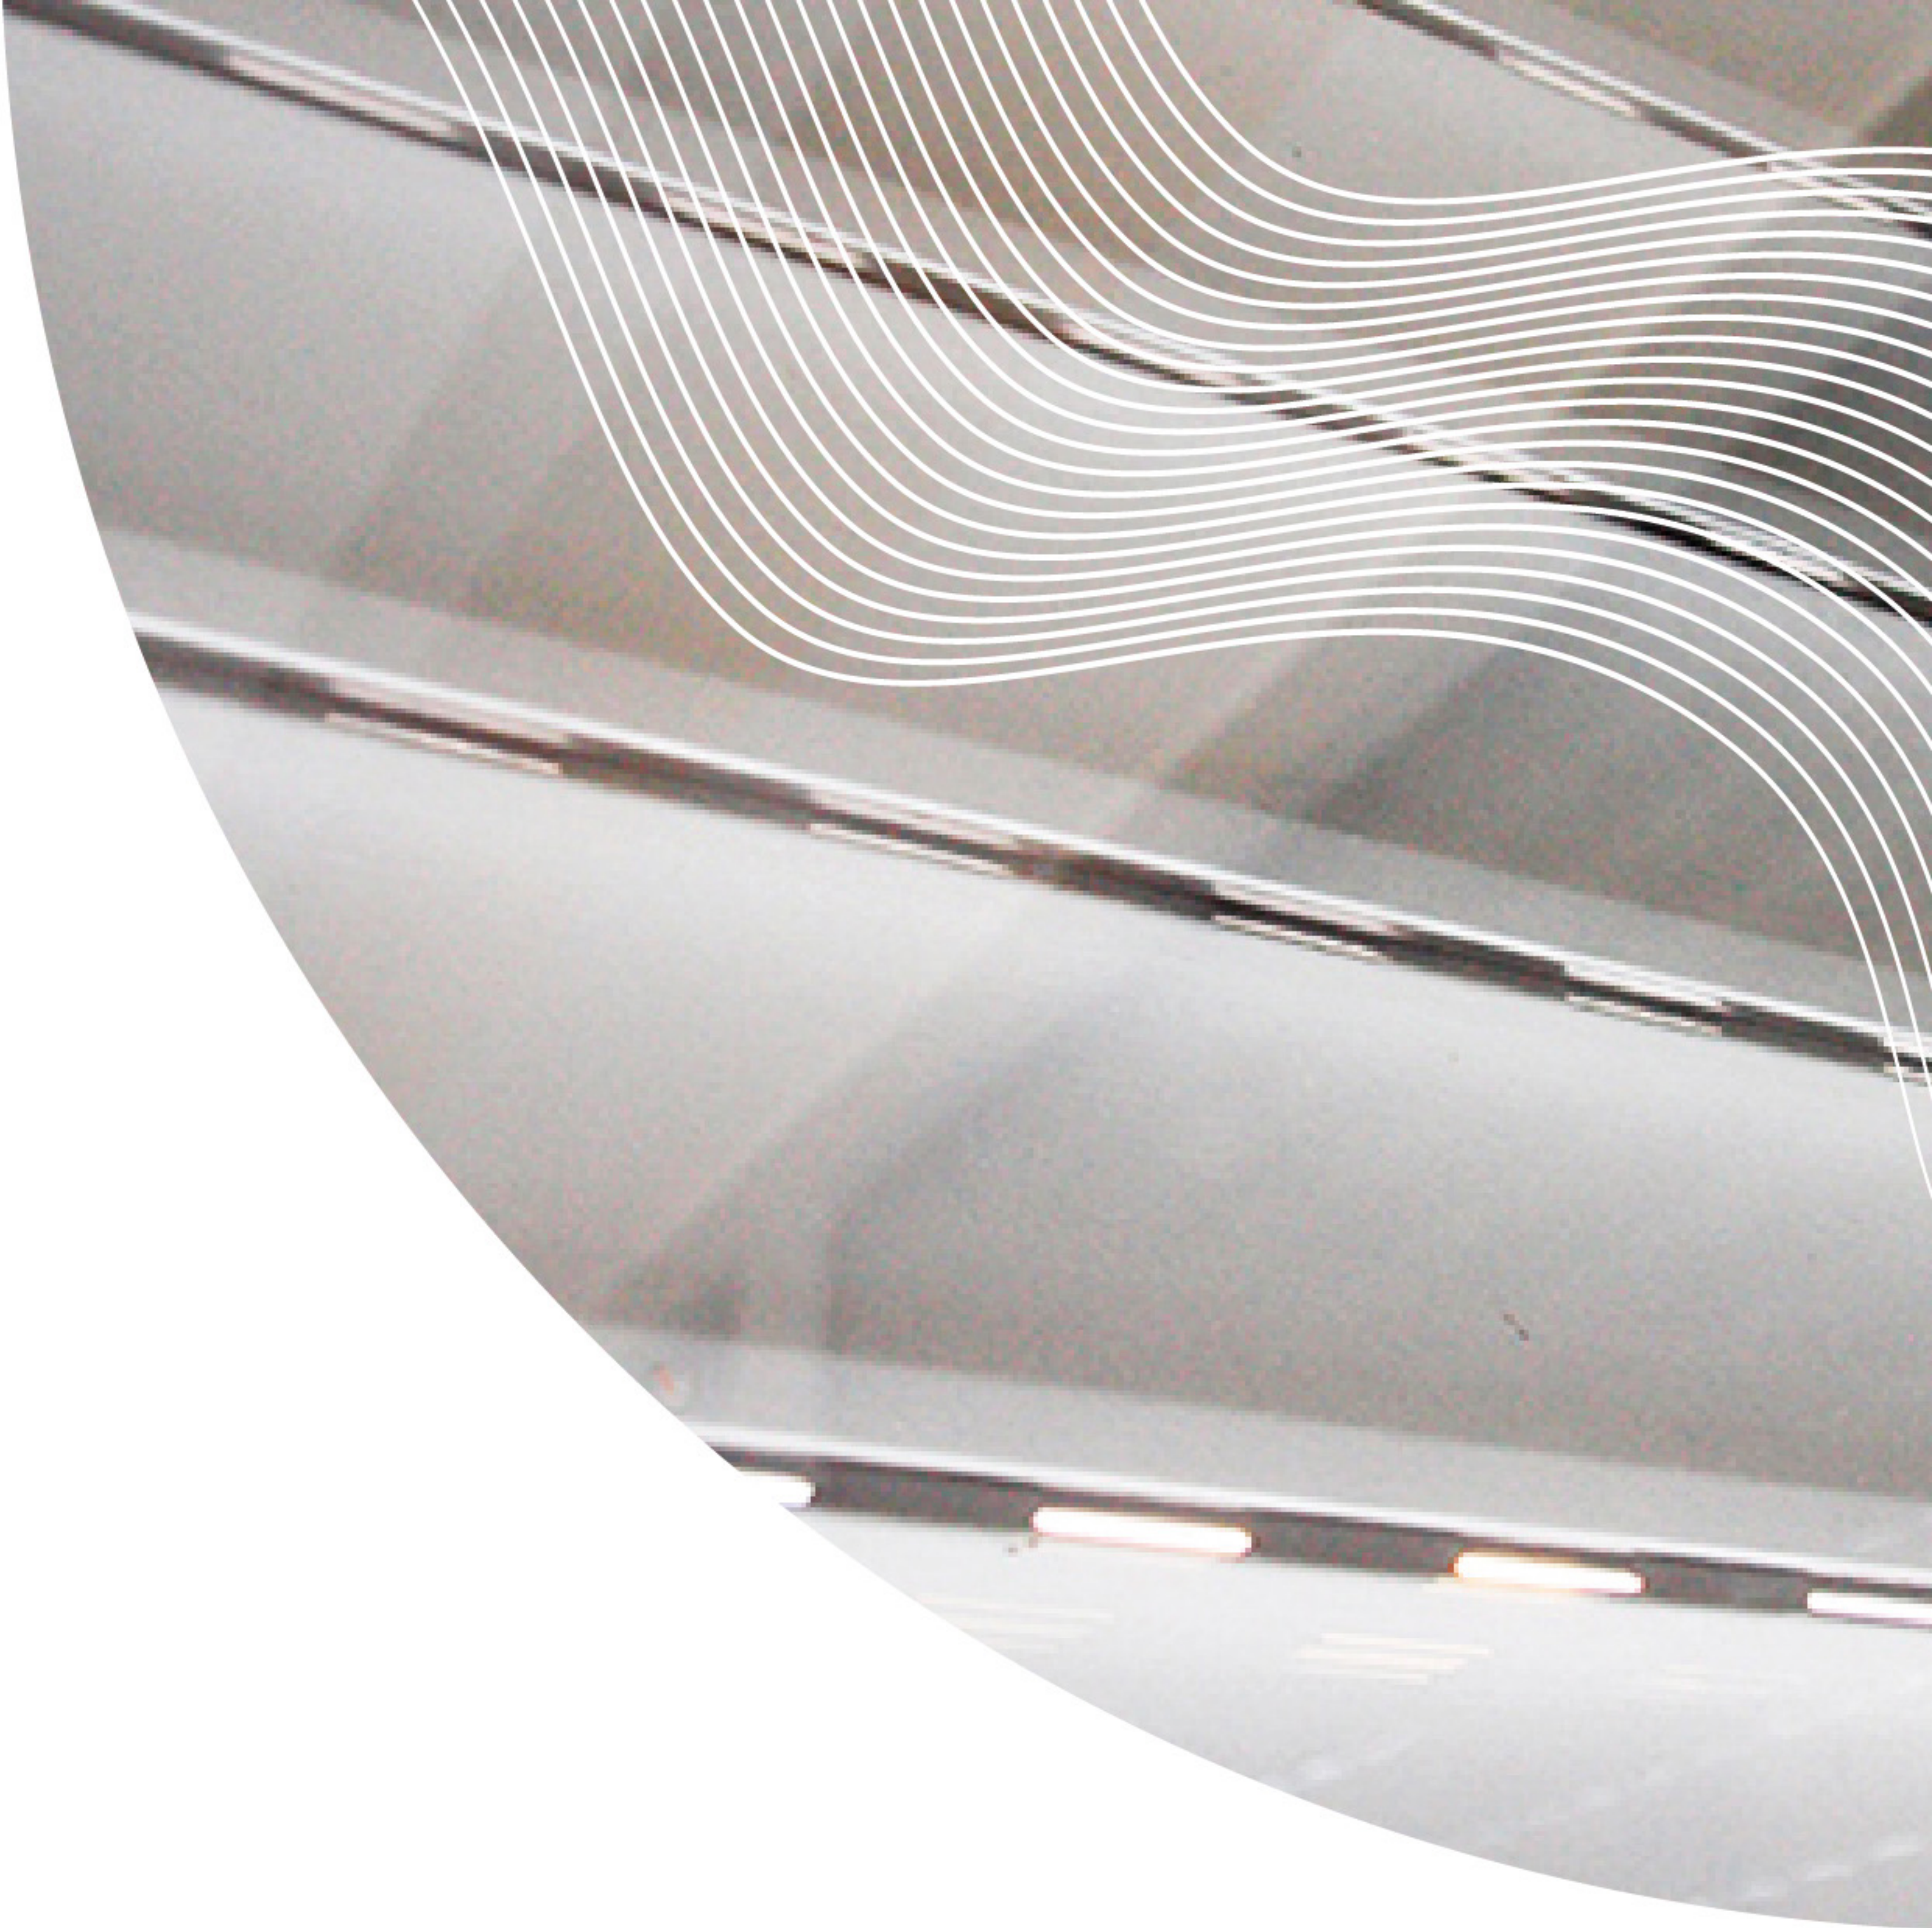

## Caractéristiques techniques

|                                         | 45mm      | 50mm      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Épaisseur d'aluminium sans peinture     | 0.25mm    | 0.27mm    |
| Épaisseur nominale                      | 9.5mm     | 10.9mm    |
| Surface de couverture                   | 44.35mm   | 49.75mm   |
| Nombre de lames par mètre               | 22,54un   | 20,10un   |
| Largeur maximum testée                  | 2.8m      | 4m        |
| Poids de lame (75 kg/m³)                | 2.52kg/m² | 2.64kg/m² |
| Poids de lame haute densité (250 kg/m³) | 3.4kg/m²  | 3.71kg/m² |
| Diamètre minimum d'enroulement          | 42mm      | 42mm      |

## Dimensions maximum

| Caisson conseillé<br>selon hauteur | Caisson en PVC isolé |        |        | Caisson en Alu |        |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|                                    | 155                  | 185    | 200    | 180            | 205    |        |
|                                    | 45mm                 | 1540mm | 2425mm | 2935mm         | 2670mm | 3760mm |
|                                    | 50mm                 | 1300mm | 2150mm | 2500mm         | 2230mm | 2900mm |

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.