

# CPS

- > Coulissant minimaliste
- > Coulissant à galandage
- > Pivot/Guillotine/Curve
- > Jusqu'à 600kg/vantail

Design minimaliste à haute performance.



PERMEABILITÉ À L'AIR  
Classe 4



\* TLw  
57.8%



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
Classe 7A



Rw (C; Ctr)  
35 dB (-1; -4)




RÉSISTANCE AU VENT  
Classe B4



Uw  
1.60\*  
W/m<sup>2</sup>

LE COULISSANT  
MINIMAL DE HAUTE  
PERFORMANCE.

## Schéma Technique

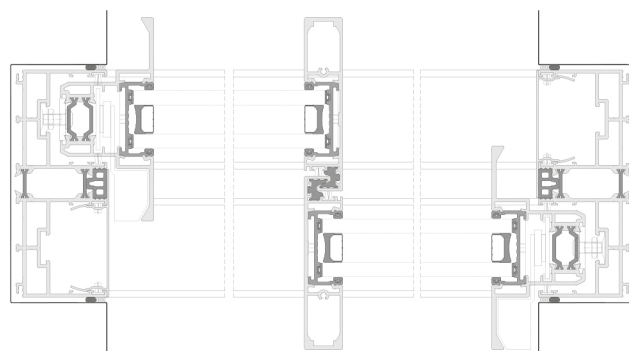

## Coefficients (vitrage et baie)

\* Baie de 2 coulissants 3.5x2.5m

Coefficient Ug du vitrage  
(W/m<sup>2</sup>/K)

1.1 1.0

Coefficient Uw de la baie  
(W/m<sup>2</sup>/K)

1.4 1.33



Calcul simplifié en accord avec la norme  
EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1



Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.